


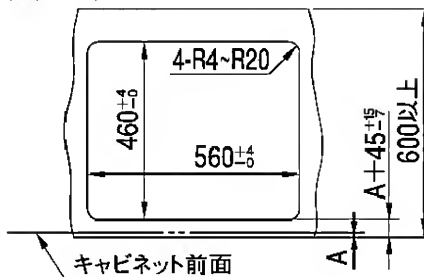
定格・仕様

定 格 電 圧		単相200V (50/60Hz)	
定 格 消 費 電 力		4800W	
大きさ(約)	外 形 寸 法	幅599×奥行512×高さ86mm(ワークトップの上高さ13.5mm)(固定金具は除く)	
質 量 (重さ)		約12kg(付属鍋・カップは除く)	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル (IH)	2000W 直径190mm
	左 ヒ ー タ ー		3000W 直径190mm
	中 央 ヒ ー タ ー	ラジエントヒーター (RH)	1250W 直径140mm
電 力 調節範囲	右 ヒ ー タ ー	タ ッ チ キ ー 方 式	約120W相当～2000W 8段階調節
	左 ヒ ー タ ー		約120W相当～3000W 8段階調節+3kW
	中 央 ヒ ー タ ー		約340W相当～1250W 3段階調節
コ ー ド		3.5mm ² 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プ ラ グ		2極・接地極付 30A・250V 	
材質・加工・色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS304
	3	排 気 カ バ ー	SUS304 (シルバー)
	4	電 源 ス イ ッ チ	ポリエステルシート (シルバー)
保護機能	<ul style="list-style-type: none"> ●揚げ物そり鍋検知機能 (右IH) ●空焼自動OFF機能 (IH) ●鍋なし自動OFF機能 (IH) ●切り忘れ防止機能 (IH、RH) ●温度過昇防止機能 (IH) 		
	※ご推奨コンセント(別途工事) 松下電工 (株) 製: 埋込型WF3630B、露出型WK36301B		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V30A専用回路を設けてください。


取付け穴 ワークトップの開口部寸法

(単位:mm)




ワークトップの厚みが12mm未満の場合 (単位:mm)

◎ワークトップの厚みが落ちて
左右、前固定金具が固定できない
場合は、当て木を添えてください。

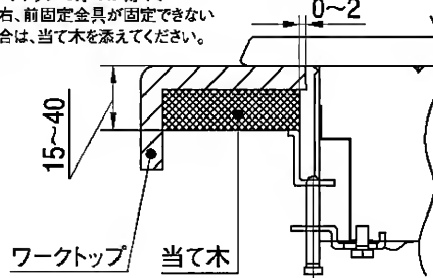


定格・仕様

定 格 電 圧		単相200V (50/60Hz)	
定 格 消 費 電 力		4800W	
大きさ(約)	外 形 寸 法	幅599×奥行512×高さ86mm(ワークトップの上高さ13.5mm) (固定金具は除く)	
質 量 (重さ)		約12kg(付属鍋・カップは除く)	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル (IH)	2000W 直径190mm
	左 ヒ ー タ ー		3000W 直径190mm
	中 央 ヒ ー タ ー	ラジエントヒーター (RH)	1250W 直径140mm
電 力 調節範囲	右 ヒ ー タ ー	タ ャ ッ チ キ ー 方 式	約120W相当～2000W 8段階調節
	左 ヒ ー タ ー		約120W相当～3000W 8段階調節+3kW
	中 央 ヒ ー タ ー		約340W相当～1250W 3段階調節
コ ー ド		3.5mm ² 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プ ラ グ		2極・接地極付 30A・250V 	
材質・加工・色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS304
	3	排 気 カ バ ー	SUS304 (シルバー)
	4	電 源 ス イ ッ チ	ポリエステルシート (シルバー)
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能 (右IH)		
	●空焼自動OFF機能 (IH)		
	●鍋なし自動OFF機能 (IH)		
	●切り忘れ防止機能 (IH、RH)		
●温度過昇防止機能 (IH)			
※ご推奨コンセント(別途工事) 松下電工 (株) 製:埋込型WF3630B、露出型WK3630tB			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V30A専用回路を設けてください。


取付け穴 ワークトップの開口部寸法

(単位:mm)

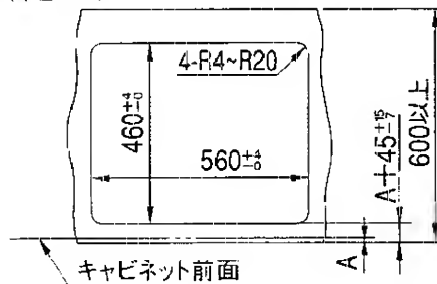


ワークトップの厚みが12mm未満の場合 (単位:mm)


◎ワークトップの厚みが薄くて
左右、前固定金具が固定できない
場合は、当て木を添えてください。

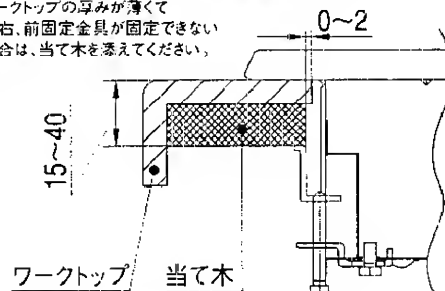

平面図

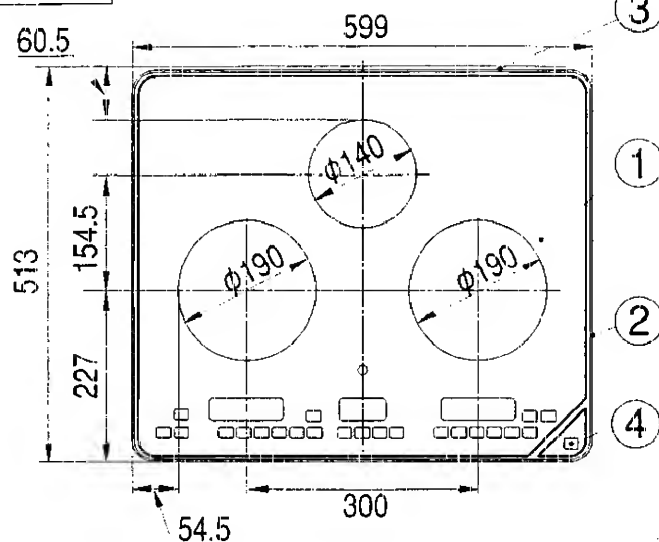


背面図

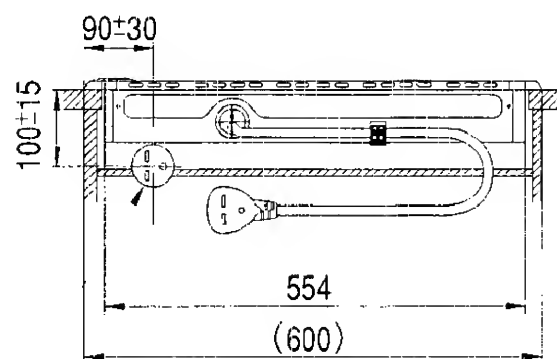


コンセント位置を示す

(注) ☆1の奥行620未満でA寸法が20mm以上の場合は、コンセントは埋込型をお使いください。コンセントの方向に注意してください。


正面図

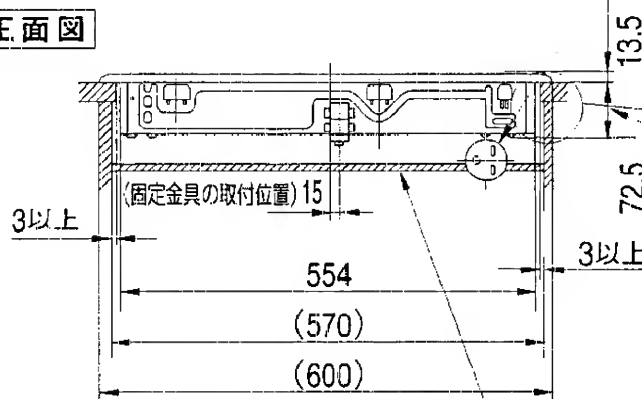


固定金具の掛り代3mm以上必要



側面図

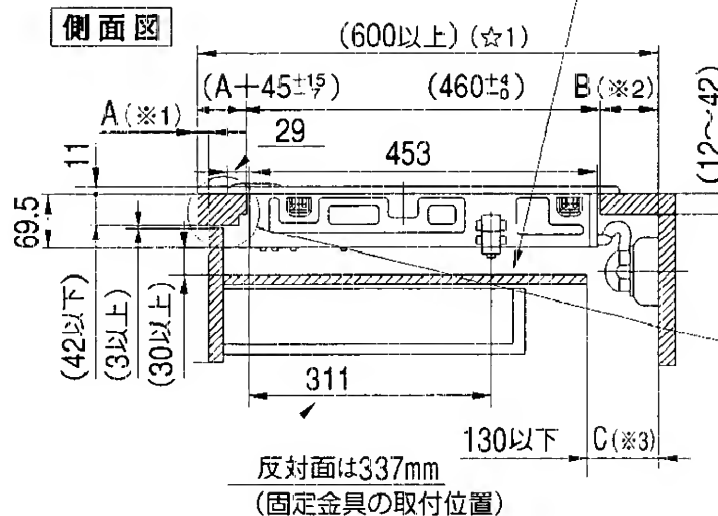

(A+45±15) フラット部24以上必要

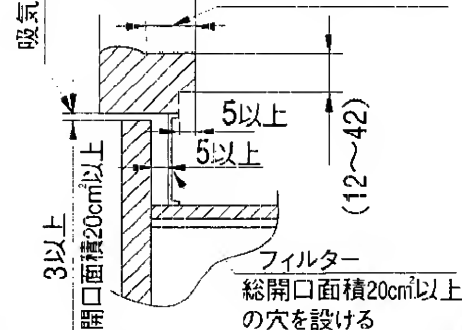

●フィルターは、紙・ビニールなどの薄い物が吸気部から入ることを防ぐためのものです。

A (※1) 寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面との差です。

B (※2) 寸法およびC (※3) 寸法が80mm以上あれば松下電工 (株) 製 (WK36301B) の露出コンセントが使えます。但し、C寸法が110mm以下の場合、仕切り板を取り外した状態でコンセントに電源プラグを差込む必要があります。

●仕切り板は着脱式にしてください。(固定金具取り付け時、仕切り板を取り外す必要があります)

●コード長さ 約0.7m

IH クッキングヒーター (KZ-HRS30A) ビルトインタイプ

寸法図 (単位:mm)